




Corto Circuito e Messa a Terra

Bassa Tensione

Linee aeree isolate

Codice: **WI6-SC**

Dispositivi per la connessione ai morsetti di derivazione installati su linee aeree BT isolate

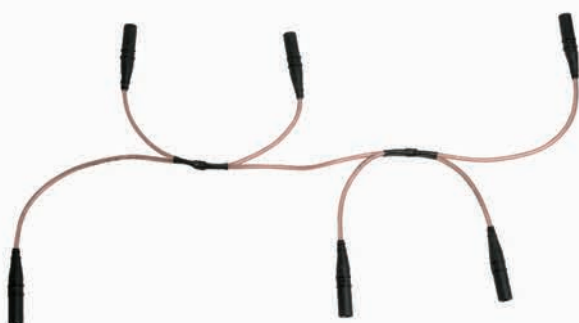

In conformità a

CEI EN 61230

ICC

4 kA / 1 s

Composizione del Dispositivo

- 6 spinotti femmina isolati d'accoppiamento mod. SOCKET/F con contatti elastici e sistema di bloccaggio a baionetta in ottone e rivestimento con stagnatura elettrolitica. Manicotti di rivestimento isolanti in materiale sintetico idoneo per uso esterno.
- Complesso di collegamento in cavo extraflessibile di rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente, sezione 16 mm².
- 2 connettori isolati con guaina termoplastica.
- Cassetta in materiale plastico rigido mod. 170/30.

Versioni alternative

WI5-SC	5 spinotti mod. SOCKET/F cavi sezione 16 mm ²	CEI EN 61230	ICC 4 kA / 1 s
WI7-SC	7 spinotti mod. SOCKET/F cavi sezione 16 mm ²	CEI EN 61230	ICC 4 kA / 1 s
WI5-SC/25	5 spinotti mod. SOCKET/F cavi sezione 25 mm ²	CEI EN 61230	ICC 5.2 kA / 1 s
WI6-SC/25	6 spinotti mod. SOCKET/F cavi sezione 25 mm ²	CEI EN 61230	ICC 5.2 kA / 1 s
WI7-SC/25	7 spinotti mod. SOCKET/F cavi sezione 25 mm ²	CEI EN 61230	ICC 5.2 kA / 1 s

Type: **WI-MT**

Dispositivo di messa a terra da collegare a dispositivi di corto circuito su linee aeree BT isolate



ICC

4 kA / 1 s

Composizione del Dispositivo

- 1 spinotto maschio isolato d'accoppiamento mod. SOCKET/M con sistema di bloccaggio a baionetta idoneo per la connessione agli spinotti femmina del dispositivo di corto circuito. Manicotto di rivestimento isolante in materiale sintetico idoneo per uso esterno.
- Cavo extraflessibile di rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente, sezione 16 mm², lunghezza 10 m (o altro da concordare).
- Morsetto di terra in ottone mod. MT33 con capacità di serraggio fino a 33 mm.
- Cassetta in materiale plastico rigido mod. 170/30.