




Corto Circuito e Messa a Terra

Bassa Tensione

Cabine e stazioni

Codice: **WIPC22/4-35/16**

Dispositivo di corto circuito e messa a terra per cabine BT

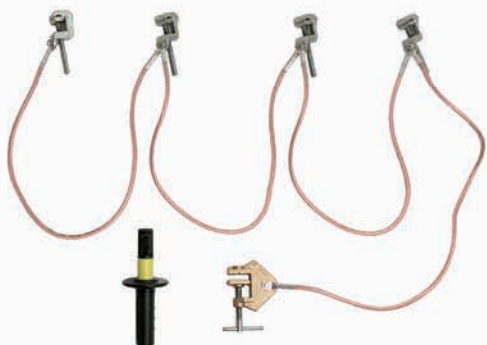

ICC	9.6 kA / 1 s
-----	--------------

Composizione del Dispositivo

- 4 Pinze di contatto in ottone stampato con codolo esagonale mod. PC22. Capacità di serraggio:
 - Conduttori cilindrici Ø fino a 22 mm;
 - Barre piatte fino a 22 mm.
- 3 Cavi di corto circuito in rame con guaina trasparente, sezione **35 mm²**, lunghezza **0.6 m**.
- 1 Cavo di messa a terra in rame con guaina trasparente, sezione **16 mm²**, lunghezza **2 m**.
- 1 Morsetto di terra in ottone stampato, capacità di serraggio fino a 33 mm mod. MT33.
- 1 Manopola isolante per pinza di contatto mod. MP1/020EF certificato CEI EN 61235. Lunghezza 20 cm con attacco per esagoni e filetti M10.

Versioni alternative			
WIPC22/4-25/16	Cavi sezione 25 mm ²	CEI EN 61230	ICC 7.25 kA / 1 s
WIPC22/4-50/16	Cavi sezione 50 mm ²	CEI EN 61230	ICC 12.4 kA / 1 s

Corto Circuito e Messa a Terra

Bassa Tensione

Cabine e stazioni

Codice: **WIPC20PM-P16-BI**

Dispositivo di corto circuito e messa a terra per cabine BT con impugnatura ergonomica di serraggio



ICC	4.5 kA / 1 s
-----	--------------

Composizione del Dispositivo

- 4 Pinze MT20/PM di contatto in ottone stampato con manopola ergonomica di serraggio di cui una collegato al cavo di terra. Capacità di serraggio:
 - Conduttori tondi o piatti fino a 22 mm.
- 3 Cavi di corto circuito in rame con guaina trasparente, sezione **16 mm²**, lunghezza **0.7 m**
- Connettore di triforcazione isolato.
- 1 Cavo di messa a terra in rame con guaina trasparente, sezione **16 mm²**, lunghezza **2 m**
- Cassetta in plastica rigida mod. 170/38.

Versioni alternative		
WIPC20PM-P50-BI	Cavi sezione 50 mm ²	ICC 12.4 kA / 1 s
WIPC20PM-P95-BI	Cavi sezione 95 mm ²	ICC 20 kA / 1 s