



Corto Circuito e Messa a Terra

Media Tensione

Linee, cabine e stazioni

Codice: **WIDTSE-400**

Dispositivo di messa a terra e corto circuito per terminali e derivazioni disconnettibili con spina di contatto da 400 A



6118.00

In conformità a

ENEL EA0290

ICC

12.5 kA / 0.3 s – 2.5

Composizione del Dispositivo

- 3 Cortocircuitatori formati ciascuno da 3 contatti elastici filettati femmina da utilizzarsi per la messa a terra e in corto circuito dei terminali di entrata, uscita e derivazione.
- Supporto abbraccia palo.
- Staffa porta contatti a tre sedi.
- 6 Cavi di collegamento in rame con guaina trasparente, sezione 35 mm², lunghezza 2 m.
- 3 Cavi di collegamento al conduttore di terra, mediante il connettore di triforcazione, in rame con guaina trasparente, 16 mm², 1,5 m.
- 1 Cavo di terra in rame con guaina trasparente, 16 mm², 14 m.
- Bobina avvolgicavo cod. 6118.00
- 2 Dispersori di terra a croce cod. 6113.00 in sacca.
- Cavo di collegamento fra dispersori in rame con guaina trasparente, sezione 16 mm², lunghezza 6 m.
- Chiave a pipa doppia.
- Cassetta metallica di contenimento e trasporto cod. 5042.00.

Versioni alternative

WIDTSE-250

3 Contatti elastici per terminali 250A

ENEL EA 0287

12.5 kA / 0.3 s

WIDGSE-250

3 Contatti elastici per giunzioni 250A

ENEL EA 0274

12.5 kA / 0.3 s


Messa a Terra

Bassa, Media, Alta Tensione

Linee Aeree

Codice: **WTM-20**

Dispositivo di messa a terra per impiego nei lavori di tesatura di linee aeree BT, MT

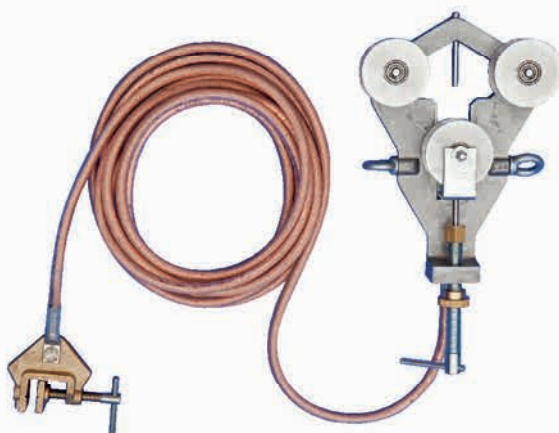

In conformità a

ENEL 8522AO

ICC

3,5 kA / 0,5 s

Composizione del Dispositivo

- Telaio in lega leggera per il supporto delle due pulegge di contatto, slitta scorrevole in lega leggera per il supporto e la regolazione della puleggia mobile. Capacità di serraggio: conduttori Ø 3÷20 mm.
- Golfari sulle fiancate per l'ancoraggio delle funi.
- Collegamento di terra in rame con guaina trasparente sezione 16 mm², lunghezza 5 m, completo di morsetto di terra in ottone stampato.
- Cassetta in materiale plastico rigido mod. PL.PA170/51.

Versioni alternative

WTA-40

Alta Tensione, Capacità di serraggio: Ø 5÷40 mm, Cavo 50 mm²

ENEL 8522AP

3.5 kA / 0,5 s

